



常災兼備 浄水システム

ハイドロピュアVT-2

R.O. tation 逆浸透膜浄水器

- 浄水器内蔵冷温水サーバー
- 工事不要ボトル給水タイプ
- 安心の逆浸透膜フィルター採用

電源（100Vコンセント）さえあればどこにでも設置可能
付属の給水タンクに水道水を入れてセットするだけ

こんなシーンに最適です

- ・ボトルサーバーを使っているがコストが掛かりすぎる
- ・今使っている浄水器の安全性が心配
- ・緊急災害時の飲料水の確保もしたい

こんな場所に最適です

- ・工事不要で置き場所を選びません
- ・クリーンなデザインでどこにでもマッチします。
- ・幅25センチで今までのウォーターサーバーのスペースにスッキリ収まります



事務所内



教室




ロビー



緊急災害時



製品名	ハイドロピュアVT-2/ R.O.tation R.O.tation
タイプ	スタンド型
動力	水圧 AC100V
供給水	水道水/地下水
供給水温度	4~38°C
供給水TDS	2,000ppm以下
タンク容量 冷却、加熱	冷水 5リットル 温水 2リットル
給水用タンク	10リットル オリジナルコネクター付き
製造水量 ☆1	日産 約300リットル
回収率 ☆2	約67%
平均除去率	95%以上
消費電力	冷水 90W 温水 210W
サイズ(mm)	250(w)×418(d)×1250(h)
重量	約25kg

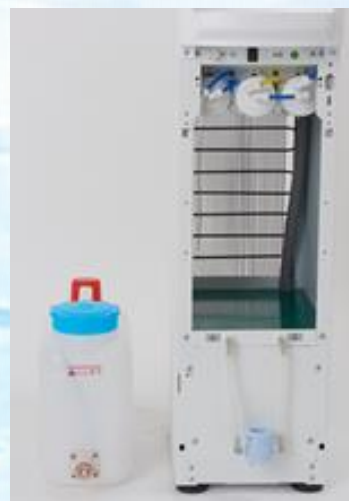

☆1: 1日当たりの製造水量および除去率は水圧0.42Mpa、水温25°Cのときの値です。
 ☆2: 逆浸透膜浄水システムは供給される水量すべてが浄水されず一部の水を排水する構造になっています。浄水される水の割合を「回収率」としています。
 ※ 仕様書の数値は機能、性能試験による平均値です。保証するものではありません

フィルター	役割	交換サイクル
①プレカーボンフィルター	粗ごみ、塩素、臭いを除去	6~12か月
②R.O.メンブレンフィルター	化学物質、農薬類など	24~36か月
③ポストカーボンフィルター	味を調える	24~36か月
④UV殺菌ランプ	タンク内の水を定期的に殺菌	24か月

【使い方】

- ①給水コネクターを手で握り、左に回すとコネクターが外れます
- ②特殊弁のはたらきで水はこぼれません
- ③給水タンクに水道水を入れます(約10リットル)
- ④水が入った給水タンクを本体に置き、コネクターをセットします
- ⑤ポンプスイッチを入ると浄水が開始されます



【緊急災害時には】

給水タンクに風呂水、防火用水、貯水槽、水槽の水などを入れて浄水を製造することが可能です。
 ※上記はあくまでも緊急用としての使用ですので、通常は水道水を利用してください。



輸入・発売元

株式会社エイアイティ

〒174-0056 東京都板橋区志村2-11-19

TEL:03-3967-3251 FAX:03-3967-3217

http://www.hydropure.co.jp

E-mail:ait@hydropure.co.jp

オープン価格

お問い合わせ、ご用命は