

淡水専用

ガソリンエンジン式浄水装置

Cycloclean[®] シクロクリーン[®]
1500

ガソリンエンジンポンプで、
飲み水なら1時間に約1,500ℓ(750人分)、
生活用水なら約2,000ℓを造水。



自転車一体型浄水装置

NEW

Cycloclean[®]

自転車を漕ぐだけで、
1時間に約300ℓ(150人分)の飲料水を作る。



いざというとき
その場で飲み水を造る。

プレフィルター・ハイブリッド活性炭フィルター、
MF中空糸膜の3つのフィルターを搭載。
上水道の水源となる河川水、湖沼水、井戸水、雨水、プール
防火水槽水などから、素早く飲み水を造り出す。



守ろう
ライフライン

日本ベーシック株式会社

Nippon Basic Co.Ltd

人が一日に必要な飲料水は2ℓ。 災害直後の3日間の飲み水を確保することが大切です。

Cycloclean® シリーズは、「淡水用移動式浄水装置」。
災害等の緊急時に、現地の水源から飲み水を造ることができます。

Cycloclean®


飲料水の水源

上水道の水源となる河川水、湖沼水
井戸水／雨水／プール
防火水槽水など

Cycloclean® 1500

ガソリンエンジンポンプ型浄水装置

Cycloclean 1500は、1ミクロン以上の異物を除去するプレフィルタート、
農薬や臭いを除去するハイブリッド活性炭フィルター、細菌を通さないMF中空糸膜フィルターを2系列搭載。
ガソリンエンジンポンプで地域のプールや河川などから水を汲み上げ、無菌で安全な飲料水を1時間に約1,500ℓ、
生活用水なら1時間に約2,000ℓを造水します。

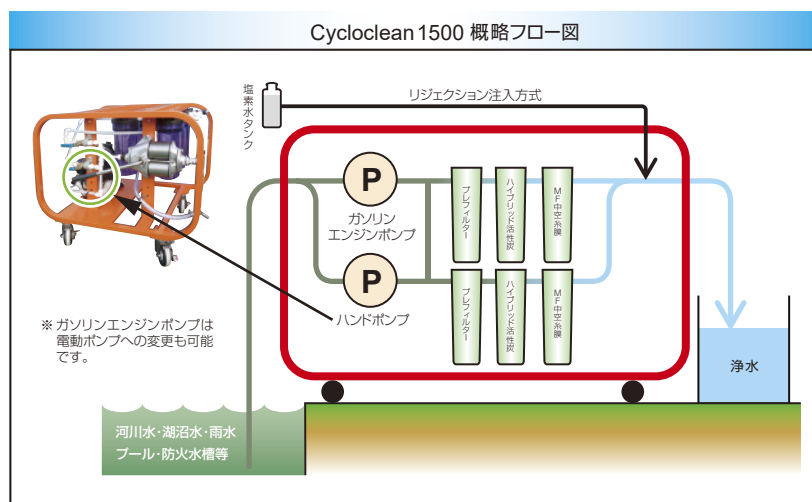


仕 様	
品 名	シクロクリーン1500
エ レ メ ント	精密ろ過 (MF) 膜
分 離 レ ベ ル	除菌・除濁・脱臭
動 力	ガソリンエンジンもしくはハンドポンプ
燃 料 容 量	無鉛レギュラーガソリン 0.5ℓ
処 理 能 力	淡水から25～33ℓ/分
運 転 時 間	約1時間(吐水量 約25ℓ/分のとき)
使用可能原水	上水道の水源となる河川水、湖沼水、井戸水、雨水、プール、防火水槽水など
外 形 寸 法	W620mm × D800mm × H670mm
装 置 質 量	通水前 約50kg
付 属 品	浄水用ホース、吸水ホース、塩素濃度測定材、ホースバンド×2、フィルターレンチ、取扱説明書

NEW **Cycloclean**

自転車一体型浄水装置

Cyclocleanは、プレフィルタートとハイブリッド活性炭フィルター、MF中空糸膜フィルターを1系列搭載。
自転車一体型で、災害時に車で行けない場所にも素早く到着でき、
ペダルを漕ぐだけで、地域のプールや河川などから水を汲み上げて、1時間に約300ℓの無菌で安全な飲料水を造り出します。

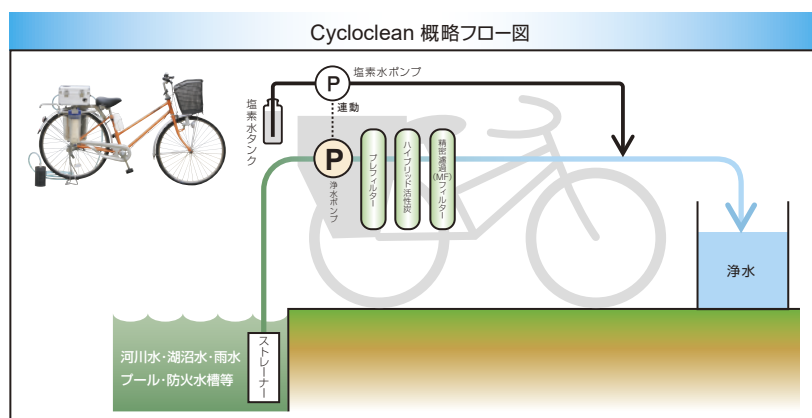

仕 様	
品 名	シクロクリーン
エ レ メ ント	精密ろ過 (MF) 膜
分 離 レ ベ ル	除菌・除濁・脱臭
処 理 能 力	淡水より5.0ℓ/分
使用可能原水	上水道の水源となる河川水、湖沼水、井戸水、雨水、プール、防火水槽水など
外 形 寸 法	L1,780mm × W580mm × H1,100mm
装 置 質 量	約50kg
付 属 品	ストレーナー、取水ホース、塩素濃度測定材、グリス貯水用ポリ袋(20ℓ)、フィルターレンチ、取扱説明書

New Cyclocleanは、日本・アメリカ・中国・台湾の4カ国の特許を取得しています。

■ 注意事項 ●プレフィルタート/ハイブリッド活性炭フィルターは、ご使用地域の水質によって変わることがあります。●原水の種類等、詳しい内容は技術資料をご参照ください。●ご使用にあたっては、取扱説明書をご参照ください。●本カタログは、記載情報の適用によって得られる結果及び各製品の安全性・適合性について保証するものではありません。ご使用にあたっては、目的に応じて各製品の安全性・適合性をご確認ください。●本カタログの内容及び仕様等は、予告なく変更する場合があります。

製造元



日本ベーシック株式会社

Nippon Basic Co., Ltd

お問い合わせは・・・

〒211-0053 神奈川県川崎市中原区小田中2-42-3-301

TEL / FAX. 044-754-2892

E-mail: nipponbasic@ceres.ocn.ne.jp

http://www.nipponbasic@ecnet.jp/

シクロクリーン1500の
製品紹介ビデオは、
こちらからご覧いただけます。

